

OPEN



Stratigrafia della soluzione (dall'interno all'esterno):

	Prodotto	Descrizione	Spessore (mm)	Consumo (per m ²)*
	Perline		25	
1	pro clima INTESANA EVO	Tenuta all'aria igrovariabile ® traspirante	0,45	1,10 m ²
	pro clima TESCON VANA	Sigillatura della tenuta all'aria		1,00 m
	Accessori pro clima per la tenuta all'aria	Vedi capitolo dedicato		Secondo necessità
2	NATURACLAY STONE	Pannello in argilla interposto a tavole in legno	40	1,00 m ²
3	NATURATHERM / NATURATHERM PLUS	Isolamento in continuo	variabile	1,02 m ²
4	NATURATHERM / NATURATHERM PLUS	Isolamento in continuo	variabile	1,02 m ²
5	Stamisol EXTREME DW	Impermeabilizzazione sottotegola	0,4	1,03 m ²
	Stamisol STAMCOLL N55	Incollaggio a freddo dei sormonti		0,02 kg
	Accessori Stamisol per l'impermeabilizzazione	Vedi capitolo dedicato		Secondo necessità
6	Stamisol GUARNIZIONI PER VITI	Sigillatura fissaggio dei controlistelli di ventilazione		2,5 - 4 pezzi
	Intercapedine d'aria f.v.		50	
	Tegole		25	

CARATTERISTICHE TECNICHE DISTINTIVE

							
OPEN	***	****	> 5°	✓	✓	illimitata	✓

CARATTERISTICHE AMBIENTALI - INDICAZIONI SECONDO CAM

	2.3.2 Cip	2.3.5.5 Emissioni dei materiali	2.4.1.1 Disassemblabilità	2.4.1.2 Materia riciclata	2.4.1.3 Sostanze pericolose	2.4.2.4 Sostenibilità del legno	2.4.2.9 Isolanti termici e acustici	2.4.2.11 Pitture e vernici	2.6.4 Materiali rinnovabili
OPEN	✓		✓	✓	✓	✓	✓		✓

DATI TECNICI

NATURATHERM	Trasmittanza Termica U	FINO ALLA VENTILAZIONE		COMPRESA VENTILAZIONE E TEGOLE		Cip
		U _{dyn} =Yie	Sfasamento	U _{dyn} =Yie	Sfasamento	
(mm)	(W/m²K)	(W/m²K)	(ore:minuti)	(W/m²K)	(ore:minuti)	k (kJ/mq·K)
60+40	0,33	0,13	8h10'	0,10	10h40'	49
60+60	0,28	0,09	9h30'	0,07	11h55'	48
60+80	0,24	0,07	10h45'	0,05	13h10'	48
80+80	0,22	0,05	12h00'	0,04	14h25'	48
80+100	0,19	0,03	13h20'	0,03	15h45'	47
100+100	0,18	0,02	14h35'	0,02	16h60'	47
120+100	0,16	0,02	15h50'	0,01	18h15'	47

NATURATHERM PLUS	Trasmittanza Termica U	FINO ALLA VENTILAZIONE		COMPRESA VENTILAZIONE E TEGOLE		Cip
		U _{dyn} =Yie	Sfasamento	U _{dyn} =Yie	Sfasamento	
(mm)	(W/m²K)	(W/m²K)	(ore:minuti)	(W/m²K)	(ore:minuti)	k (kJ/mq·K)
60+40	0,34	0,12	8h50'	0,08	11h55'	48
60+60	0,29	0,08	10h10'	0,06	13h15'	48
60+80	0,26	0,06	11h35'	0,04	14h40'	47
80+80	0,23	0,04	12h60'	0,03	16h05'	47
80+100	0,20	0,03	14h20'	0,02	17h25'	47
100+100	0,19	0,02	15h45'	0,01	18h50'	47
120+100	0,17	0,01	17h10'	0,01	20h14'	47


Indicazioni di posa

- La posa di NATURACLAY STONE sarà a corsi paralleli alla gronda, interposta a listello in legno di contenimento del medesimo spessore. Il listello sarà inserito ogni 75 cm, secondo lo schema 3 STONE - 1 listello. NATURACLAY STONE saranno in semplice appoggio, i listelli in legno di contenimento saranno fissati alle travi sottostanti.
- Proteggere NATURACLAY STONE durante la posa in caso di rovesci e temporali

DETTAGLI DI PROGETTAZIONE

DETTAGLIO GRONDA

ATTACCO TETTO OPEN CON PARETE A TELAIO IN LEGNO

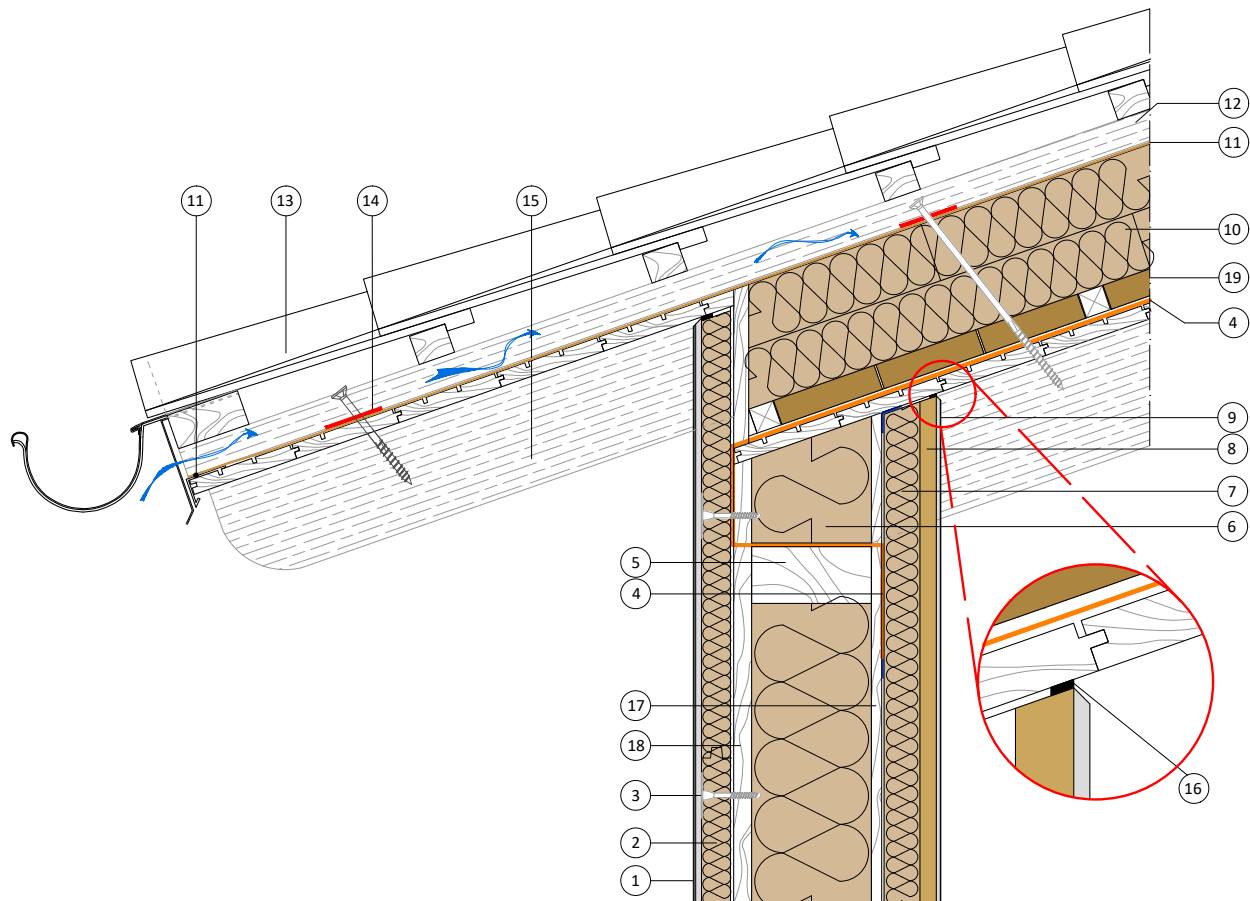


SOLUZIONE PARETE TELAIO

- | | |
|--|---|
| ① — Sistema rasatura | ⑨ — Sistema rasatura |
| ①.1 — NaturaKALK POR | ⑨.1 — FEIN 06 + rete |
| ①.2 — NaturaKALK RETE | ⑨.2 — YOSIMA INTONACHINO DESIGN |
| ①.3 — Accessori NaturaKALK | ⑰ — CEMWOOD BOARD |
| ①.4 — NaturaKALK FILLER | ⑱ — Controventatura esterna / CEMWOOD BOARD |
| ①.5 — NaturaKALK SILICATI / PROTECT I NATURALE | |
| ①.6 — NaturaKALK PROTECT P | |
| ② — NATURAWALL NK | |
| ③ — Tassello STR-H | |
| ④ — Sistema tenuta all'aria | |
| ④.1 — INTESANA EVO | |
| ④.2 — TESCON VANA | |
| ④.3 — Accessori pro clima per la tenuta all'aria | |
| ⑤ — Parete a telaio in legno | |
| ⑥ — NATURAFLEX | |
| ⑦ — NATURAFLEX PREMIUM | |
| ⑧ — NATURACLAY BOARD | |

SOLUZIONE TETTO OPEN

- | |
|---|
| ④ — Sistema tenuta all'aria |
| ④.1 — INTESANA EVO |
| ④.2 — TESCON VANA |
| ④.3 — Accessori pro clima per la tenuta all'aria |
| ⑩ — NATURATHERM |
| ⑪ — Sistema impermeabilizzazione |
| ⑪.1 — Stamisol EXTREME DW |
| ⑪.2 — STAMCOLL AS - N55 |
| ⑪.3 — Accessori Stamisol per l'impermeabilizzazione |
| ⑫ — Listelli di ventilazione |
| ⑬ — Manto di copertura |
| ⑭ — Guarnizione STAMISOL |
| ⑮ — Passafuori |
| ⑯ — CONTEGA FIDEN EXO |
| ⑲ — NATURACLAY STONE interposto fra listelli |

**DETTAGLIO COLMO:
ATTACCO TETTO OPEN CON PARETE A TELAIO IN LEGNO**

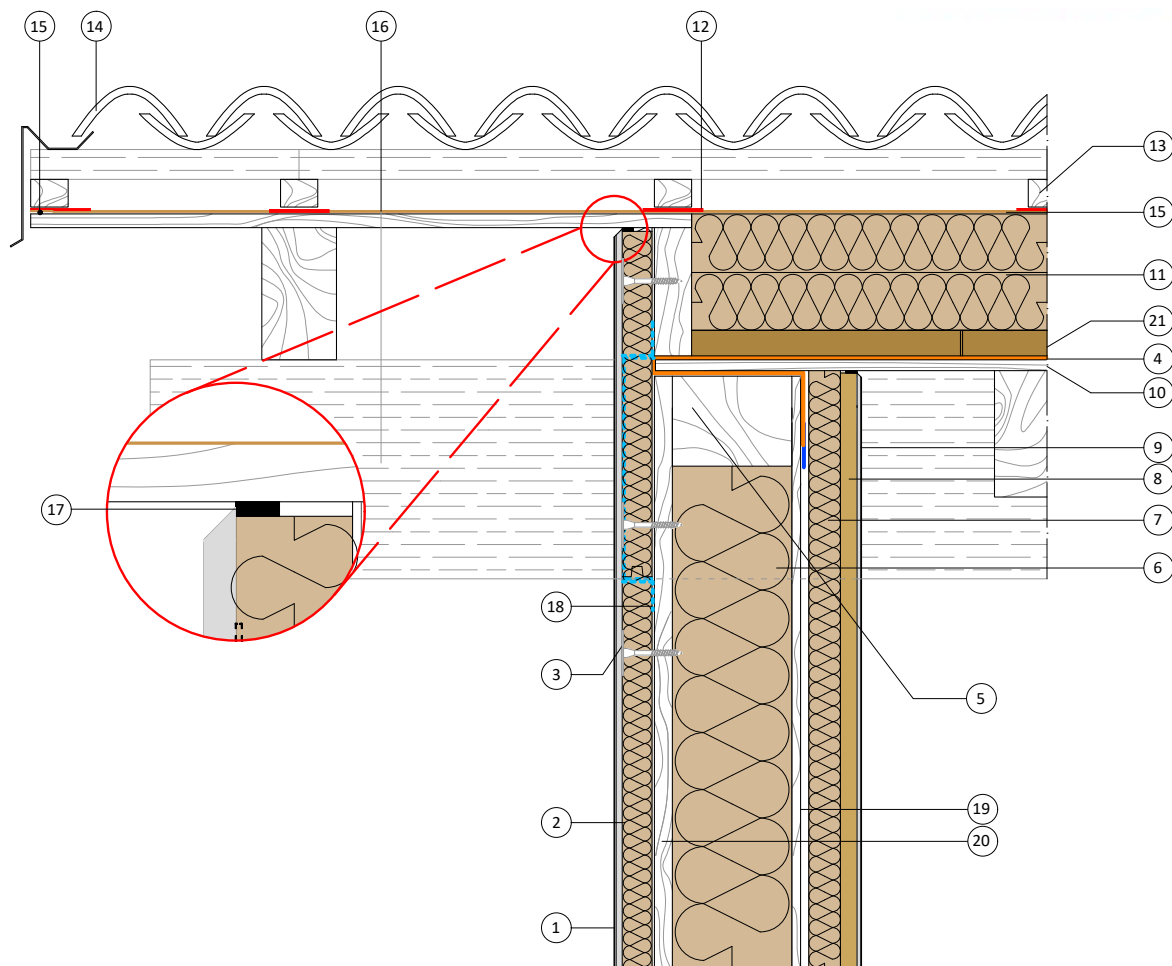

SOLUZIONE PARETE TELAIO

- | | |
|--|--|
| ① — Sistema rasatura | ①⑨ — CEMWOOD BOARD |
| ①.1 — NaturaKALK POR | ②0 — Controventatura esterna / CEMWOOD BOARD |
| ①.2 — NaturaKALK RETE | |
| ①.3 — Accessori NaturaKALK | |
| ①.4 — NaturaKALK FILLER | |
| ①.5 — NaturaKALK SILICATI / PROTECT I NATURALE | |
| ①.6 — NaturaKALK PROTECT P | |
| ② — NATURAWALL NK | |
| ③ — Tassello STR-H | |
| ⑤ — Parete a telaio in legno | |
| ⑥ — NATURAFLEX | |
| ⑦ — NATURAFLEX PREMIUM | |
| ⑧ — NATURACLAY BOARD | |
| ⑨ — Sistema rasatura | |
| ⑨.1 — FEIN 06 + rete | |
| ⑨.2 — YOSIMA INTONACHINO DESIGN | |
| ⑱ — TESCON PROFIL | |

SOLUZIONE TETTO OPEN

- | |
|---|
| ⑩ — Perline |
| ④ — Sistema tenuta all'aria |
| ④.1 — INTESANA EVO |
| ④.2 — TESCON VANA |
| ④.3 — Accessori pro clima per la tenuta all'aria |
| ⑪ — NATURATHERM |
| ⑫ — Guarnizione STAMISOL |
| ⑬ — Listelli di ventilazione |
| ⑭ — Manto di copertura |
| ⑮ — Sistema impermeabilizzazione |
| ⑮.1 — Stamisol EXTREME DW |
| ⑮.2 — STAMCOLL AS - N55 |
| ⑮.3 — Accessori Stamisol per l'impermeabilizzazione |
| ⑯ — Passafuori |
| ⑰ — CONTEGA FIDEN EXO |
| ⑳ — NATURACLAY STONE |

Scarica altri dettagli
a questo link:

